


LabelManager™ 280

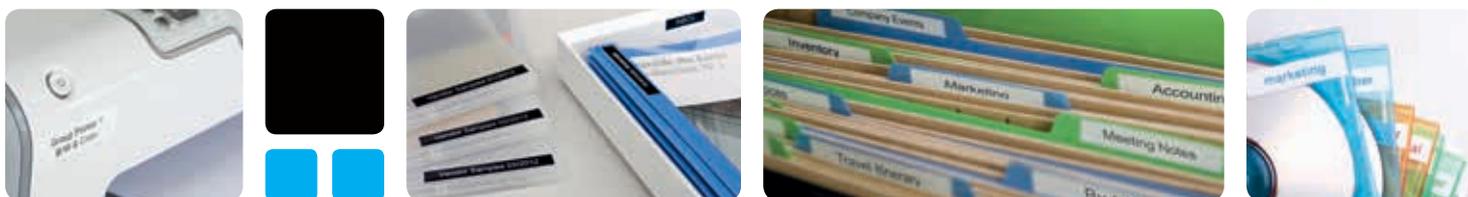

Étiqueteuse portable, intelligente, polyvalente et bien connectée


- Personnalisez vos étiquettes avec les polices et graphiques de votre ordinateur via connexion PC ou Mac®*
- Batterie rechargeable
- Clavier semblable à celui d'un ordinateur
- Éditez facilement votre texte avec les touches de mise en forme rapide
- Le grand écran vous permet de voir les effets de texte avant d'imprimer
- Créez des étiquettes avec 6 tailles de police, 7 styles de texte, 8 styles d'encadré et souligné et 220 symboles et images clipart
- Utilisez le logiciel DYMO Label™ v.8*

* Compatible avec Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS® X 10.5 ou version ultérieure - Intel® seulement



Une boîte comprend :

- Étiqueteuse LabelManager 280
- Batterie rechargeable
- Câble USB
- Cassette de rubans D1 de départ, noir sur blanc, 12 mm x 3 m
- Carte de démarrage rapide et Guide de référence rapide
- Adaptateur de charge
- Carte de garantie limitée à 2 ans

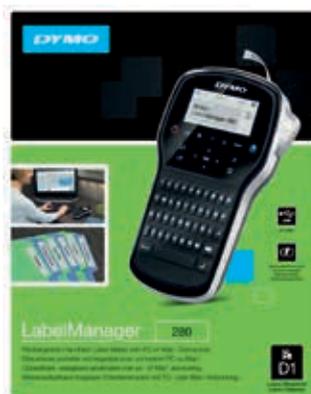

Aperçu des caractéristiques

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Dimensions de l'unité (H x l x L) | 107,5 x 206 x 46,5 mm |
| Poids (piles non fournies) | 810 g |
| Compatible Mac®/PC | Oui, via USB |
| Accepte les tailles des étiquettes | 6, 9, 12 mm |
| Plate-forme de bande | D1, IND |
| Résolution | 180 ppp |
| Système d'impression | Transfert thermique |
| Vitesse d'impression | 15 mm/s |
| Codes-barres | Oui, via DYMO Label Software |
| Type de découpe | Manuelle |
| Piles | Rechargeables |
| Adaptateur secteur | Oui (fournies) |
| Travail en réseau | Non |
| Pays d'origine | Chine |

| N° article | Description | | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) | QTÉ | EAN | Prix clients | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----|----------------|--------------|--|
| S0968950 | LabelManager 280 AZERTY FR/BE | Unité | 8,9 | 19,0 | 24,0 | 0,8 | 1 | 3501170968956 | | |
| | | Conditionnement | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Étui | 40,0 | 25,6 | 28,9 | 5,3 | 6 | 13501170968953 | | |
| | | Palette | 120,0 | 80,0 | 101,7 | 166,9 | 162 | | | |
| Accessoires (www.dymo.com) | | | | | | | | | | |
| 1758458 | Batterie rechargeable | Unité | 4,2 | 6,3 | 1,9 | 0,1 | 1 | 71701056917 | | |
| S0895890 | Rechargeur | Unité | 9,0 | 4,8 | 8,2 | 0,1 | 1 | 3501170895894 | | |



Étiquettes D1 Standard*

Pour des centaines de tâches professionnelles ou domestiques (classement, rangement, suivi des actifs)

Plage de température : de -18°C à 90°C

*À utiliser sur la série LabelManager™ et sur LabelWriter™ 450 Duo

| Étiquettes compatibles D1 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Largeur | Longueur | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| ÉTIQUETTES D1 STANDARD | | | | | | | | | | | | | |
| 6 mm | 7m | S0720780 | S0720770 | S0720790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 mm | 7 m | S0720680 | S0720670 | S0720730 | S0720710 | S0720740 | S0720720 | – | – | S0720690 | – | S0720700 | – |
| 12 mm | 7 m | S0720530 | S0720500 | S0720580 | S0720560 | S0720590 | S0720570 | S0720600 | S0720610 | S0720540 | S0720510 | S0720550 | S0720520 |



Vinyle IND

Idéal pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans le plus vaste assortiment de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO.

- Composant certifié conforme à la norme UL 969
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -40°C à 80°C

Polyester permanent IND

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, prises étagères, bacs, faisceaux, etc.

- Composant certifié conforme à la norme UL 969
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -40°C à 150°C

Nylon flexible IND

Spécifiquement conçu pour les surfaces incurvées et le marquage de fils et câbles.

- Composant certifié conforme à la norme UL 969
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -10°C à 80°C

À utiliser avec la série LabelManager™ et les séries LabelWriter™ 450 Duo et Rhino™

| Étiquettes compatibles IND | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---------|----------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Largeur | Longueur | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| VINYLE IND | | | | | | | | | | | | | |
| 9 mm | 5,5 m | 18443 | – | – | – | – | – | – | 1805437 | – | – | – | – |
| 12 mm | 5,5 m | 18444 | – | 18432 | 18435 | 1805413 | 1805416 | 1805435 | 1805414 | 1805243 | 1805415 | 1805412 | – |
| POLYESTER PERMANENT IND | | | | | | | | | | | | | |
| 6 mm | 5,5 m | 1805442 | 1805440 | – | – | 1805441 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 mm | 5,5 m | 18482 | 18508DMO | – | – | 18485 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 mm | 5,5 m | 18483 | 622289 | – | – | 18486 | – | – | – | – | – | – | – |
| NYLON FLEXIBLE IND | | | | | | | | | | | | | |
| 12 mm | 3,5 m | 18488 | – | 18490 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Pays d'origine : Belgique

DISTRIBUÉ PAR :

Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier – Suisse
WWW.DYMO.COM



A Newell Rubbermaid Brand

Ces données sont fournies à des fins d'information générale et les normes de conformité et certifications dont il est fait référence ici reposent sur les normes en vigueur qui sont soumises à des modifications.

©2014 Newell Europe LLC