



Hanteringsbescherming

# ULTRANE 500



**GRIP & PROOF**  
TECHNOLOGY



EN388  
4121A



EN407  
X1XXXX



GR  
ISO 18889

CAT.CATEGORY 3

ISO 13997:

HANDIGHEID



0075

5 N

EN 420:  
5/5



STANDARD  
100  
CQ 979/2  
IFTH

Optimale handvaardigheid en gevoeligheid voor lichte bescherming

## BEPAAALDE VOORDELEN



### Duurzaamheid

- Kleur aangepast aan vuile omgevingen om de duurzaamheid te verbeteren.
- Uitstekende schuurbestendigheid dankzij de nitril-coating.



### Productiviteit

- De Grip & Proof coating garandeert een uitstekende grip in olieachtige omstandigheden. Hij vermindert zo spiervermoeidheid en verhoogt de productiviteit.



### Bescherming van de huid

- Oliebestendig, weert oliepenetratie af en vermindert dermatitis.
- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



### Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



### Wasbaarheid

- 3 keer wasbaar op 40 °C zonder wijziging in de prestaties om de levensduur te verlengen en afval en kosten te verminderen



### Extra voordelen

- Beschikbaar in verpakking voor verkoopautomaten

## INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Mechanische industrie
- Andere sectoren
- Glasindustrie
- Landbouw

## TOEPASSINGEN




- Onderhoud in een natte omgeving
- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Bewerken van onderdelen met snijolie
- Snijden en stampen van metaal
- Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)
- Hanteren van glasplaten
- Terugkeeractiviteiten



Hanteringsbescherming

# ULTRANE 500

## LEGENDE

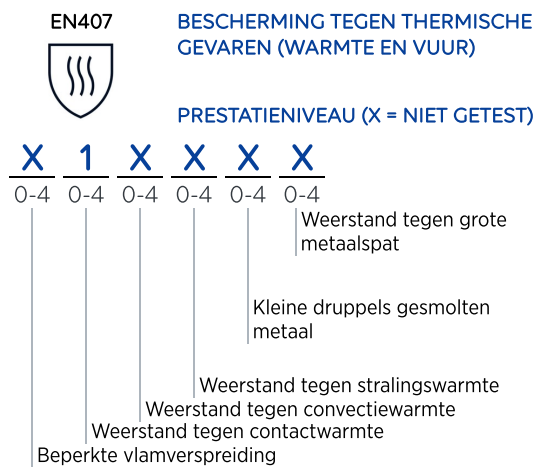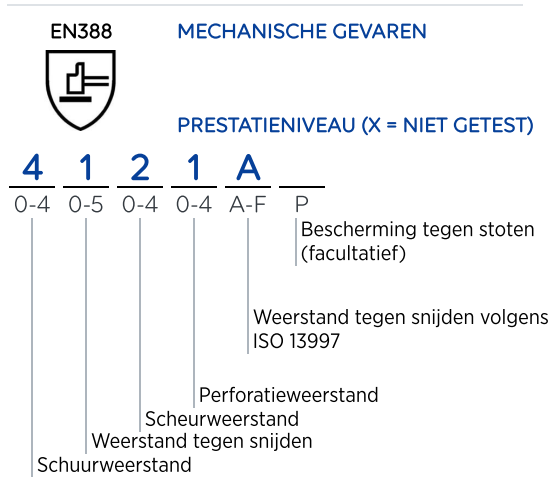

## PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielverstevinging
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Speciale nitrile coating GRIP&PROOF
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleuren van de handschoenen	Zwart
Grootte	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	1.1E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	4.4E+11 Ω

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 96 paren/karton
------------	---

## WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/09/18/1953
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE